

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Tomihisa Saitou et al. : Art Unit:
Serial No.: To Be Assigned : Examiner:
Filed: Herewith :
FOR: IMAGE READING APPARATUS, ITS :
LIGHT SOURCE, AND SHADING :
CORRECTING APPARATUS :

#2
JC872 U.S. PTO
09/992869
11/14/01

CLAIM TO RIGHT OF PRIORITY


Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

S I R :

Pursuant to 35 U.S.C. 119, Applicant's claim to the benefit of filing of prior Japanese Patent Applications No. 2000-347,755, filed November 15, 2000, No. 2001-6,176, filed January 15, 2001, No. 2001-206,325, filed July 6, 2001 and No. 2001-281,120, filed September 17, 2001, as stated in the inventor's Declaration, is hereby confirmed.

A certified copy of each of the above-referenced applications is enclosed.

Respectfully submitted,



Kenneth N. Nigon, Reg. No. 31,549
Attorney for Applicants

Enclosures: Certified Copies of Japanese Applications
Dated: November 14, 2001

Suite 301
One Westlakes, Berwyn
P.O. Box 980
Valley Forge, PA 19482-0980
(610) 407-0700

The Assistant Commissioner for Patents is hereby authorized to charge payment to Deposit Account No. 18-0350 of any fees associated with this communication.

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as Express Mail under Express Mail Label No. EL 743 541 183 Us addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on:

November 14, 2001


Kathleen Libby

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

Jc872 U.S. PTO
09/992869
11/14/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 9月17日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-281120

出 願 人

Applicant(s):


日本板硝子株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 9月25日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



【書類名】 特許願

【整理番号】 P01055

【提出日】 平成13年 9月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子株式会社内

【氏名】 斉藤 富久

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子株式会社内

【氏名】 藤野 耕三

【特許出願人】

【識別番号】 000004008

【氏名又は名称】 日本板硝子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100086645

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩佐 義幸

【電話番号】 03-3861-9711

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-347755

【出願日】 平成12年11月15日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 6176

【出願日】 平成13年 1月15日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001-206325

【出願日】 平成13年 7月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000435

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9113607

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像読取り装置、その光源およびシェーディング補正装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置であって、

前記光透過原稿に光を照射する、板状導光体を有する面状光源であって、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置を用いた面状光源を備えることを特徴とする画像読取り装置。

【請求項 2】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置であって、

上面が透明板よりなり、その上に前記光透過原稿が置かれるケースと、

前記ケース内に設けられ、読取りスキャンのために往復移動可能な、正立等倍光学系およびラインセンサを有する密着型イメージセンサと、

前記透明板材の上方に設けられ、前記光透過原稿に光を照射する、板状導光体を有する面状光源であって、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置を用いた面状光源とを備えることを特徴とする画像読取り装置。

【請求項 3】

前記密着型イメージセンサの読取りスキャンと同期させて、赤色、緑色、青色のLEDを順次点灯させることを特徴とする請求項 2 記載の画像読取り装置。

【請求項 4】

前記透明板材の上方に、前記光透過原稿に光を照射するための前記面状光源を内蔵する原稿押さえ蓋を備え、

前記面状光源と、前記密着型イメージセンサ内に備える、紙原稿に光を照射するための線状光源とを切り替えて点灯して、光透過原稿および紙原稿を読み取ることができることを特徴とする請求項 3 に記載の画像読取り装置。

【請求項 5】

前記面状光源の大きさは、コマとコマの間の隙間を含んで読み取るフィルムの 1 コマの寸法の整数倍に相当する大きさとするを特徴とする請求項 4 に記載

の画像読取り装置。

【請求項 6】

前記面状光源と前記線状光源を点灯するための共通の点灯回路を備え、スイッチを切り替えて、前記点灯回路の出力を前記線状光源および面状光源に送ることを特徴とする請求項 4 または 5 に記載の画像読取り装置。

【請求項 7】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面を覆う白色底板と、

前記導光体の側面を覆う白色ケース枠と、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の 1 側面に配置された赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の各 LED チップを含む LED 装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項 8】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面を覆う白色底板と、

前記導光体の側面を覆う白色ケース枠と、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の少なくとも 2 側面に配置された赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の各 LED チップを含む LED 装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項 9】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面を覆う白色底板と、

前記導光体の側面を覆う白色ケース枠と、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の周側面に少なくとも1つ配置された赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項10】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面および側面を覆う白色ケースと、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の1側面に配置された赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項11】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面および側面を覆う白色ケースと、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の少なくとも2側面に配置された赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項12】

光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、前記光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源であって、

板状導光体と、

前記導光体の裏面および側面を覆う白色ケースと、

前記導光体の上面を覆う拡散シートと、

前記導光体の周側面に少なくとも1つ配置された赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各LEDチップを含むLED装置とよりなり、前記導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されていることを特徴とする面状光源。

【請求項13】

前記導光体の裏面は、光散乱体のドットパターンが形成されていることを特徴とする請求項7～12のいずれかに記載の面状光源。

【請求項14】

前記ドットパターンは、円形ドットのパターンであることを特徴とする請求項13に記載の面状光源。

【請求項15】

請求項2～6のいずれかに記載の画像読取り装置における、前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきを補正するためのシェーディング補正装置において、

前記面状光源において各R、G、BのいずれかのLEDを点灯し、前記透明板上に原稿無しまたは半透明フィルムを置いた状態でスキャンし、前記面状光源からの光を受光して前記ラインセンサが出力する電気信号が一定となるように電気的な重み付けを行う補正係数を算出する補正係数算出部と、

前記補正係数を、前記ラインセンサの各画素の2次元位置、および各R、G、BのLEDの発光に対して記憶するメモリと、

実際の画像読取りの際に、前記メモリから補正係数を読み出し、前記ラインセンサから出力された各画素の電気信号値に各画素に対応する補正係数を乗算するシェーディング補正部と、

を備えることを特徴とするシェーディング補正装置。

【請求項16】

請求項2～6のいずれかに記載の画像読取り装置における、前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきを補正するためのシェーディング補正装置において、

前記面状光源において各R、G、BのいずれかのLEDを点灯し、前記透明板

上に原稿無しまたは半透明フィルムを置いた状態でスキャンし、前記面状光源からの光を受光して前記ラインセンサが出力する電気信号が一定となるように電気的な重み付けを行う補正係数を算出する補正係数算出部と、

前記補正係数を、前記ラインセンサの各画素の 2 次元位置、および各 R, G, B のうちの 1 つまたは 2 つの L E D の発光に対して記憶しかつ 1 つまたは 2 つの L E D の発光に対して記憶した補正係数を他の L E D の発光の補正標準とするメモリと、

実際の画像読取りの際に、前記メモリから補正係数を読み出し、前記ラインセンサから出力された各画素の電気信号値に各画素に対応する補正係数を乗算するシェーディング補正部と、

を備えることを特徴とするシェーディング補正装置。

【請求項 1 7】

前記補正係数算出部により算出された 1 つの補正係数を、隣接する画素領域内の 1 以上の画素の代表として前記メモリに記憶することを特徴とする請求項 1 5 または 1 6 に記載のシェーディング補正装置。

【請求項 1 8】

1 つの補正係数で代表される前記 1 以上の画素の数が前記画素領域毎に一定であることを特徴とする請求項 1 7 に記載のシェーディング補正装置。

【請求項 1 9】

1 つの補正係数で代表される前記 1 以上の画素の数が前記画素領域毎に異なることを特徴とする請求項 1 7 に記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 0】

各画素の電気信号ばらつきが小さい領域は、各画素の電気信号ばらつきの大きい領域より、1 つの補正係数で代表される前記隣接する画素の数が多いことを特徴とする請求項 1 9 に記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 1】

前記補正係数算出部により算出された所定のラインでの 1 画素の補正係数を、その画素に交わる読み取り方向全ての画素の補正係数として前記メモリに記憶することを特徴とする請求項 1 5 または 1 6 に記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 2】

画像読み取りの範囲を限定して各画素の補正係数を前記メモリに記憶することを特徴とする請求項 1 5 ～ 2 1 のいずれかに記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 3】

前記補正係数は、電気信号出力値の逆数、電気信号出力値の逆数に定数を乗算した値、または電気信号出力値の逆数に各画素の電気信号の平均値を乗算した値であることを特徴とする請求項 1 5 ～ 2 2 のいずれかに記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 4】

前記半透明フィルムは、読み取ろうとするフィルムのベース材料となるベースフィルムであることを特徴とする請求項 1 5 ～ 2 3 のいずれかに記載のシェーディング補正装置。

【請求項 2 5】

請求項 2 ～ 6 のいずれかに記載の画像読取り装置における、前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきを補正するためのシェーディング補正方法において、

前記面状光源において各 R、G、B のいずれかの L E D を点灯し、前記透明板上に原稿無しまたは半透明フィルムを置いた状態で、前記密着型イメージセンサで読取りスキャンし、前記面状光源からの光を前記ラインセンサで受光して電気信号を出力し、

前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきに起因して変動する前記電気信号が一定になるように電氣的な重み付けを行う補正係数を算出し、

この補正係数を、前記ラインセンサの各画素の 2 次元位置、および各 R、G、B の L E D の発光に対して記憶し、実際の画像読取りの際の補正に利用することを特徴とするシェーディング補正方法。

【請求項 2 6】

請求項 2 ～ 6 のいずれかに記載の画像読取り装置における、前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきを補正するためのシェーデ

イング補正方法において、

前記面状光源において各 R、G、B のいずれかの LED を点灯し、前記透明板上に原稿無しまたは半透明フィルムを置いた状態で、前記密着型イメージセンサで読取りスキャンし、前記面状光源からの光を前記ラインセンサで受光して電気信号を出力し、

前記ラインセンサの感度ばらつき、および前記面状光源の照度ばらつきに起因して変動する前記電気信号が一定になるように電氣的な重み付けを行う補正係数を算出し、

この補正係数を、前記ラインセンサの各画素の 2 次元位置、および R、G、B のうちの 1 つまたは 2 つの LED の発光を補正標準として記憶し、前記補正標準を実際の画像読取りの際の補正に利用することを特徴とするシェーディング補正方法。

【請求項 27】

前記補正係数算出部により算出された 1 つの補正係数を、隣接する画素領域内の 1 以上の画素の代表として前記メモリに記憶することを特徴とする請求項 25 または 26 に記載のシェーディング補正方法。

【請求項 28】

1 つの補正係数で代表される前記 1 以上の画素の数が前記画素領域毎に一定であることを特徴とする請求項 27 に記載のシェーディング補正方法。

【請求項 29】

1 つの補正係数で代表される前記 1 以上の画素の数が前記画素領域毎に異なることを特徴とする請求項 27 に記載のシェーディング補正方法。

【請求項 30】

各画素の電気信号ばらつきが小さい領域は、各画素の電気信号ばらつきの大きい領域より、1 つの補正係数で代表される前記隣接する画素の数が多いことを特徴とする請求項 29 に記載のシェーディング補正方法。

【請求項 31】

前記補正係数算出部により算出された所定のラインでの 1 画素の補正係数を、その画素に交わる読み取り方向全ての画素の補正係数として前記メモリに記憶す

ることを特徴とする請求項 2 5 または 2 6 に記載のシェーディング補正方法。

【請求項 3 2】

画像読み取りの範囲を限定して各画素の補正係数を前記メモリに記憶することを特徴とする請求項 2 5 ～ 3 1 のいずれかに記載のシェーディング補正方法。

【請求項 3 3】

前記補正係数は、電気信号出力値の逆数、電気信号出力値の逆数に定数を乗算した値、または電気信号出力値の逆数に各画素の電気信号の平均値を乗算した値であることを特徴とする請求項 2 5 ～ 3 2 のいずれかに記載のシェーディング補正方法。

【請求項 3 4】

前記半透明フィルムは、読み取ろうとするフィルムのベース材料となるベースフィルムであることを特徴とする請求項 2 5 ～ 3 3 のいずれかに記載のシェーディング補正方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像読取り装置、特に、フィルム等の光透過原稿を読み取るための密着型等倍光学系イメージセンサを用いた画像読取り装置に関し、さらに、このような画像読取り装置に用いる面状光源に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

ファクシミリ、コピー機などの画像読取り装置には、原稿を読み取るための装置として、イメージセンサが用いられている。イメージセンサのタイプとしては、縮小光学系、密着型等倍光学系のものがある。密着型イメージセンサは、光源、正立等倍結像光学系、センサなどから構成されている。そして、このような密着型イメージセンサは、一般的に、縮小型イメージセンサに比べて、光路長が短く、機器を小型化でき、また、煩わしい光学調整も無く、機器への組み込みが容易である等のメリットがあり、縮小型イメージセンサに代わって、多く使用されるようになってきた。

【 0 0 0 3 】

図 1 に、白色光源およびカラーフィルタ付きセンサを用いる縮小光学系のタイプの画像読取り装置を示す。この画像読取り装置は、蛍光管光源 1 0，ミラー 1 2，レンズ 1 4，カラーフィルタ付き CCD センサ 1 6 をケース 1 8 内に備え、ケースの上面は原稿台ガラス 2 0 で構成されている。原稿台ガラス 2 0 上には、紙原稿 2 2 が置かれ、原稿押さえ蓋 2 4 で、押さえられる。蛍光管光源 1 0 およびミラー 1 2 は、一定方向に往復駆動されて、原稿を読取りスキャンする。蛍光管光源 1 0 から出た光 1 5 は、紙原稿 2 2 で反射されて、ミラー 1 2，レンズ 1 4 を経て、カラーフィルタ付き CCD センサ 1 6 に入射する。

【 0 0 0 4 】

また、このタイプの画像読取り装置では、さらに、透過用光源である面状光源を備え、ネガ／ポジフィルム原稿（以下、単にフィルム原稿という）から画像の読み取りができるものがある。図 2（A）は、このタイプの画像読取り装置を示す。フィルム原稿 2 6 上に設けられる面状光源 2 8 を備える。この面状光源は、図 2（B）の下面図に示すように、矩形状の導光板 3 0 の 3 辺に蛍光管 3 2 を設けたものである。このような面状光源は、原稿押さえ蓋（図示せず）に内蔵されるか、またはフィルム読み取り時に原稿押さえ蓋と交換される。

【 0 0 0 5 】

フィルム読み取り時には、蛍光管光源 1 0 を消灯し、面状光源 2 8 を点灯する。面状光源 2 8 から出射した光は、フィルム原稿 2 6 を透過し、読取りスキャンのために往復駆動されるミラーを経、さらにレンズ 1 4 を経て、カラーフィルタ付き CCD センサ 1 6 に入射する。

【 0 0 0 6 】

図 3 は、切り替え可能な RGB（赤色，緑色，青色）光源 3 4 およびフィルタ無しラインセンサを用いる密着型等倍光学系のタイプの画像読取り装置を示す。この画像読取り装置は、密着型イメージセンサ 3 6 がケース 1 8 内に設けられ、ケース上面は原稿台ガラス 2 0 で構成されている。原稿台ガラス 2 0 上には、紙原稿 2 2 が置かれ、原稿押さえ蓋 2 4 で、押さえられる。

【 0 0 0 7 】

密着型イメージセンサ 3 6 は、一定方向に往復駆動されて、原稿を読取りスキャンする。光源 3 4 から出た光は、紙原稿 2 2 で反射して、ラインセンサに入射する。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

図 1 および図 2 の縮小光学系タイプの画像読取り装置で、蛍光管光源を、白色光源とした場合、センサ側にカラーフィルタを設ける必要があるので、センサの構造が複雑になる。

【 0 0 0 9 】

また、図 3 の密着型等倍光学系タイプの画像読取り装置では、フィルム原稿からの画像読み込みができない。

【 0 0 1 0 】

本発明の目的は、フィルム原稿から画像を読み取ることのできる、密着型イメージセンサを用いたタイプの画像読取り装置を提供することにある。

【 0 0 1 1 】

本発明の他の目的は、密着型イメージセンサを用いたタイプの画像読取り装置で、フィルム原稿から画像を読み取るための光源を提供することにある。

【 0 0 1 2 】

【課題を解決するための手段】

本発明の第 1 の態様は、光透過原稿を読み取る画像読取り装置である。この画像読取り装置は、上面が透明板よりなり、その上に光透過原稿が置かれるケースと、ケース内に設けられ、読取りスキャンのために往復移動可能な、正立等倍光学系およびラインセンサを有する密着型イメージセンサと、透明板材の上方に設けられ、光透過原稿に光を照射する、板状導光体を有する面状光源であって、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各 LED チップを含む LED 装置を用いた面状光源とを備えている。

【 0 0 1 3 】

この画像読取り装置では、密着型イメージセンサの読取りスキャンと同期させて、赤色、緑色、青色の LED を順次点灯させることになる。

【0014】

また、画像読取り装置における、ラインセンサの感度ばらつき、および面状光源の照度ばらつきを補正するためのシェーディング補正方法は、次のように行うのが好適である。

【0015】

すなわち、面状光源において各 R、G、B のいずれかの LED を点灯し、透明板上に原稿無しまたは半透明フィルムを置いた状態で、密着型イメージセンサで読取りスキャンし、面状光源からの光をラインセンサで受光して電気信号を出力し、ラインセンサの感度ばらつき、および面状光源の照度ばらつきに起因して変動する電気信号を一定になるように電氣的な重み付けを行い、この重み付けの情報を、ラインセンサの各画素の 2 次元位置、および各 R、G、B の LED の発光に対して記憶し、実際の画像読取りの際の補正に利用する。

【0016】

このシェーディング補正方法では、R、G、B それぞれの色について重み付けの情報を記憶しているが、1 色または 2 色だけについて重み付けの情報を記憶し、これを補正標準として R、G、B 3 色を補正する簡略化したシェーディング補正方法も可能である。

【0017】

また、1 以上の隣接する画素が 1 つの重み付けの情報で代表されるように記憶し、この重み付けの情報を 1 以上の隣接する画素の補正標準とする簡略化したシェーディング補正方法も可能である。

【0018】

本発明の第 2 の態様は、光透過原稿を読み取る画像読取り装置において、光透過原稿に光を照射する、導光板を有する面状光源である。この面状光源は、板状導光体と、導光体の裏面を覆う白色底板と、導光体の側面を覆う白色ケース枠と、導光体の上面を覆う拡散シートと、導光体の 1 側面に配置された赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の各 LED チップを含む LED 装置とよりなり、導光体の裏面は、光を散乱あるいは反射するように構成されている。

【0019】

なお、LED装置は、導光体の1側面のみならず、2つ以上の側面に設けてもよい。

【0020】

このような導光体の裏面には、光散乱体のドットパターンを形成するのが好適である。

【0021】

【発明の実施の形態】

図4に、本発明の画像読取り装置の一実施形態を示す。この画像読取り装置は、密着型イメージセンサ36がケース18内に設けられ、ケース上面は原稿台ガラス20で構成されている。原稿台ガラス20上には、フィルム原稿26が置かれる。原稿台ガラス20の上方には、面状光源38が設けられる。この面状光源は、原稿押さえ蓋（図示せず）に内蔵されるか、またはフィルム原稿読み取り時に原稿押さえ蓋と交換する。

【0022】

密着型イメージセンサ36の一例については、本出願人に係る特開平10-126581号公報に記載されている。この密着型イメージセンサは、紙原稿を読み取るために必要な線状光源を内蔵しているが、フィルム原稿を読み取る場合には、消灯される。

【0023】

図5は、この公報に記載の密着型イメージセンサの断面図を示す。密着型イメージセンサはフレーム41に凹部42、43を形成し、凹部42内には透明の棒状導光体よりなる線状光源44を収納したケース45を配置し、凹部43にはラインセンサ47を設けた基板48を取り付け、更にはフレーム41内には正立等倍光学系であるロッドレンズアレイ49を保持している。この密着型イメージセンサは、画像読取り装置の原稿台ガラス20の下側に設置され、原稿面を走査するため原稿台ガラス面に沿って移動できる。

【0024】

本実施の形態では、このような密着型イメージセンサ36を用いるが、線状光源44は紙原稿を読み取る場合に点灯される。この線状光源は、本発明の特徴で

はないので、これ以上の説明は行わない。

【 0 0 2 5 】

フィルム原稿 2 6 を読み取る場合には、面状光源 3 8 から出射した光 5 0 が、原稿台ガラス 2 0 を透過し、ロッドレンズアレイ 4 9 を介してラインセンサ 4 7 にて検出することでフィルム原稿を読み取る。

【 0 0 2 6 】

図 6 は、本発明に係る面状光源 3 8 の分解斜視図である。この面状光源 3 8 は、矩形状に切削加工された平板状の透明アクリル樹脂よりなる板状導光体 6 2 を備えている。この導光体は、短辺側の側面中央部に L E D 装置 6 4 が設けられている。L E D 装置は、赤色 (R) , 緑色 (G) , 青色 (B) の各 L E D チップを少なくとも 1 個、同一 L E D パッケージ内に、互いの中心点間の距離が一定となるように配置して実装されており、 R , G , B 各色を切り替えて点灯できる。

【 0 0 2 7 】

透明アクリル導光体 6 2 は、その底面は白色底板 6 6 で、その 4 つの側面は、白色ケース枠 6 8 で覆われる。白色ケース枠 6 8 の上面、すなわち発光面側には拡散シート 6 0 が張り付けられる。このような、白色ケース枠 6 8 および白色底板 6 6 は、白色 A B S 樹脂を用いた。

【 0 0 2 8 】

また、板状導光体 6 2 の裏面には、光散乱体を、高反射白インキにより特定のパターンを描くようにスクリーン印刷法で形成した。光散乱体のパターンは、通常、円形ドットである。

【 0 0 2 9 】

図 7 は、光散乱体のパターンの一例を示す。ここで黒色ドット 7 0 で示されているのが円形ドットパターン 7 2 で、この部分の反射率が高い。反射率は面内の 1 箇所 7 4 で極小となる特徴をもっている。

【 0 0 3 0 】

以上のような円形ドットパターンが裏面に印刷された板状導光体 6 2 を用いて、面状光源 3 8 は組み立てられる。すなわち、板状導光体 6 2 の底に白色底板 6 6 を張り付け、白色ケース枠 6 8 をかぶせて、板状導光体 6 2 の発光面側に拡散

シート 6 0 を張り付けて組み立てられる。

【 0 0 3 1 】

図 8 は、本発明に係る面状光源 3 8 の他の分解斜視図である。白色ケース 8 8 は、図 6 に示す白色ケース枠 6 8 および白色底板 6 6 を一体成形したものである。板状導光体 8 2 の側面および裏面は、白色ケース 8 8 で覆われる。白色ケース 8 8 には白色 A B S 樹脂を用いた。板状導光体 8 2 および拡散シート 8 0 は、それぞれ図 6 に示す板状導光体 6 2 および拡散シート 6 0 と同一の構造である。板状導光体 8 2 には、短辺側の側面中央部に L E D 装置 6 4 が設けられており、板状導光体 8 2 の裏面には、光散乱体が高反射白インキにより特定のパターンで形成されている。

【 0 0 3 2 】

図 8 に示す面状光源 3 8 は、白色ケース 8 8 の中に板状導光体 8 2 を格納し、板状導光体 8 2 の発光面側に拡散シート 8 0 を張り付けて組み立てられる。

【 0 0 3 3 】

以上のように構成された面状光源では、L E D 装置から出射した光は、円形ドットパターン 7 2 で散乱され、導光体に導かれて拡散シートに達し、拡散された光が拡散シートから出射する。光散乱体パターンの存在により、ほぼ均一な照度分布を有する面状光源が実現される。

【 0 0 3 4 】

光散乱体パターンの形状によって、ほぼ均一な照度分布を実現できるので、導光体の対向する 2 辺に L E D 装置を設けてもよく、さらに 3 辺もしくは 4 辺に L E D 装置を配置してもよい。また、その位置も必ずしも各辺の中央部である必要はない。また、矩形状の導光体の角部に L E D 装置を配置してもよい。すなわち、R、G、B の各 L E D チップを含む L E D 装置を導光体の周側面に少なくとも 1 つ配置すればよい。

【 0 0 3 5 】

以上の例では光散乱体の形成方法としてスクリーン印刷法を用いたが、オフセット印刷法、インクジェット印刷法等により、有機、無機のさまざまな光拡散材料（主に白色塗料）を導光体裏面に塗布し散乱パターンを形成することもできる

【0036】

また上記のように高反射体を塗布する代わりに、導光体裏面を粗面化して光を取り出す方法もある。機械加工で表面を粗くする、たとえばサンドブラスト法により多数の微小な凹凸を形成する、あるいは射出成形用の金型に直接散乱処理を施し、成型時に転写するなどの方法を採用することも可能である。基本的に表面凹凸等の粗面化による光拡散反射効果の利用である。

【0037】

図9は、フィルム押さえ蓋に面状光源を内蔵する画像読取り装置を示す図である。

【0038】

この画像読取り装置は、密着型イメージセンサ36がケース18内に設けられ、ケース上面は原稿台ガラス20で構成されている。原稿台ガラス20上には、フィルム原稿26または紙原稿が置かれる。原稿台ガラス20の上方には、原稿押さえ蓋40が設けられ、原稿押さえ蓋40の原稿台ガラス20に対向する側には面状光源38が内蔵される。また、密着型イメージセンサ36には、紙原稿を読み取る場合に点灯される線状光源44が内蔵されている。

【0039】

フィルム原稿の読み取り時には、原稿台ガラス20上にフィルム原稿26を置き、面状光源38を点灯する。このとき、線状光源44は消灯しておく。紙原稿の読み取り時には、原稿台ガラス20上に紙原稿を置き、線状光源44を点灯する。このとき、面状光源38は消灯しておく。

【0040】

図9に示すように、原稿押さえ蓋40に面状光源38を内蔵して、面状光源38と線状光源44を切り替えて点灯できるようにすることによって、フィルム原稿と紙原稿の読み取りを切り替える毎に原稿押さえ蓋を交換する煩わしさを無くすることができる。

【0041】

面状光源38の大きさは、読み取るフィルムの1コマの寸法の整数倍に相当す

る大きさとする。すなわち、コマとコマの間に隙間が設けられたフィルムの場合には、その隙間も含んでフィルムの1コマの寸法の整数倍の大きさとする。例えば、3コマまで読み取りできるようにする際は、コマとコマの間の隙間を含んで3コマの寸法の面状光源を用いる。

【0042】

次に、原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する方法について説明する。

【0043】

原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する方法には、図6あるいは図8に示す面状光源38が収納できるように予め設置スペースを設けておき、この設置スペースに面状光源を収納し固定する方法がある。

【0044】

図10は、原稿押さえ蓋に予め設けられた設置スペースに、図6あるいは図8に示す面状光源を収納し固定する場合の例を説明する図である。

【0045】

画像の読み取りには、読み取ろうとするフィルム全体にわたって面状光源の光が照射できるようにすることが必須であるので、原稿押さえ蓋の所定の位置に面状光源を位置決めすることが重要である。

【0046】

原稿押さえ蓋に予め設置してある設置スペースに、面状光源を位置決めして固定する方法には次のようなものがある。

【0047】

図10(a)は、面状光源38に凸部84を設け、これに嵌合する凹部をこの設置スペースに設けておき、面状光源38の凸部84をこの凹部に挿入することで、面状光源38の位置決めを行った後、接着剤等の接着手段で面状光源38を原稿押さえ蓋40に固定する方法である。

【0048】

面状光源38に凹部を設け、これに嵌合する凸部をこの設置スペースに設けるようにしても同様の効果が得られる。また、上記凸部はピンであり、凹部はこのピンに嵌合する穴であっても良い。

【0049】

図10(b)は、設置スペースに予め設けておいたネジ穴に、面状光源38に設けられた孔を介してネジ85を通し、面状光源38をネジ85で原稿押さえ蓋40に固定する方法である。

【0050】

図10(c)は、さらに位置決めを正確に行うために、図10(a)に示す凸部84とこれと嵌合する凹部とによる位置決めを行った後、この設置スペースに予め設けておいたネジ穴に、面状光源38に設けられた孔を介してネジ85を通し、面状光源38をネジ85で原稿押さえ蓋40に固定する方法である。

【0051】

図10(d)は、この設置スペースの側面に突起状の係止部であるフック86を設けておき、面状光源38をこのフック86で原稿押さえ蓋40に固定する方法である。このようなフック86で固定することにより、面状光源38の取り付けおよび取り外しが容易に行えるようになる。

【0052】

また、原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する方法には、原稿押さえ蓋に予め凹部を設けておき、この凹部にLED装置を備えた板状導光体を格納した後、板状導光体の発光面側に拡散シートを貼り付ける方法がある。

【0053】

図11は、原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に、板状導光体を格納することで原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する例を説明する分解斜視図である。

【0054】

板状導光板111の長手方向に対して直交する方向の両端面にはLEDモジュール112を位置決めするためのピン115が3本設けられている。このピン115は、板状導光板111と一体または別体で形成される。また、板状導光板111の下面には、LEDモジュール112から板状導光板111に入射した光を散乱させるための光散乱パターンが形成されている。

【0055】

また、LEDモジュール112は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の各

LEDチップからなり、LEDモジュール112には、ピン115と嵌合するためのホール117が形成されている。このホール117にピン115が嵌合することにより、LEDモジュール112は、板状導光板111に接着剤を用いることなく取り付けられ、また位置決めされる。

【0056】

原稿押さえ蓋113に設けられた凹部110の長手方向に対して直交する方向の対向する内側面には、LEDモジュール112を収納するための凹部116が形成されており、凹部116には、LEDモジュール112を板状導光板111に押し付けるための板バネ状構造のバネ118が形成されている。このバネ118は、LEDモジュール112が3本のピン115によって板状導光板111に対して取り付けられ、位置決めされるときは、無くても良い。

【0057】

また、凹部116が形成されることにより露出する原稿押さえ蓋113の底蓋部分には、LEDモジュール112のリード119を取り出すためのリード取り出し用穴120が設けられている。

【0058】

さらに、凹部116の両側の内側面の上部には、突起状の係止部であるフック121が設けられている。

【0059】

組み立てるときには、まず、LEDモジュール112に形成されたホール117に板状導光板111に形成されたピン115を通すことにより、LEDモジュール112は、板状導光板111に対して取り付けられ、位置決めされる。

【0060】

次に、原稿押さえ蓋113の凹部110に、上部から板状導光板111を嵌め込み、凹部110の内側面上部に設けられたフック121で板状導光板111を固定する。この時、LEDモジュール112は、原稿押さえ蓋113に設けられたバネ118によって板状導光板111に押し付けられ、板状導光板111に固定される。最後に上部から拡散シート114を貼り付ける。

【0061】

次に、原稿押さえ蓋に板状導光板を固定するフックの位置の変更例について説明する。図 1 2 は、フックの平面方向の形成位置の一例を示す原稿押さえ蓋の平面図である。

【0062】

図 1 2 (a) は、図 1 1 の実施の形態で示したフックの位置と同様であり、凹部 1 1 0 の長手方向に対して直交する方向の対向する内側面に合計 4 個のフック 1 2 1 a を形成する場合を示している。フック 1 2 1 a は、LED モジュールの取り付け位置の両側に形成される。

【0063】

また、図 1 2 (b) は、凹部 1 1 0 の長手方向に対して直交する方向の対向する内側面と、凹部 1 1 0 の長手方向の対向する内側面とに合計 4 個のフック 1 2 1 b を形成する場合を示している。凹部 1 1 0 の長手方向に対して直交する方向に形成されるフック 1 2 1 b は、凹部 1 1 0 の中心に対して点対称となる位置関係となっており、凹部 1 1 0 の長手方向に形成されるフック 1 2 1 b は、長手方向の内側面の幅方向中央部に位置する。

【0064】

さらに、図 1 2 (c) は、凹部 1 1 0 の長手方向の対向する内側面に互いに離れた状態で合計 4 個のフック 1 2 1 c を形成する場合を示している。

【0065】

図 1 3 は、フックの高さ方向の形成位置の一例を示す一部断面図である。

【0066】

図 1 3 (a) は、原稿押さえ蓋 1 1 3 a に設けられた凹部の側面の最上部に、下端に当接面を有する突起状の係止部であるフック 1 2 1 d を設け、板状導光板 1 1 1 a の高さをフック 1 2 1 d の当接面までとして、板状導光板 1 1 1 a が、当接面に下側から当接して原稿押さえ蓋 1 1 3 a に固定される場合を示している。

【0067】

また、図 1 3 (b) は、原稿押さえ蓋 1 1 3 b に設けられた凹部の側面の最上部にフック 1 2 1 e を設け、フック 1 2 1 e の当接面に下側から当接する段差面

を有するように板状導光板 1 1 1 b を形成して、板状導光板 1 1 1 b の上面と原稿押さえ蓋 1 1 3 b の上面が同一平面となるようにした場合を示している。

【 0 0 6 8 】

また、図 1 3 (c) は、原稿押さえ蓋 1 1 3 c に設けられた凹部の側面の高さ方向の中間部にフック 1 2 1 f を設け、フック 1 2 1 f の当接面に下側から当接する段差面を有するように板状導光板 1 1 1 c を形成して、板状導光板 1 1 1 c の上面と原稿押さえ蓋 1 1 3 c の上面が同一平面となるようにした場合を示している。

【 0 0 6 9 】

さらに、図 1 3 (d) は、板状導光板 1 1 1 d の高さ方向の中間部にフック 1 2 1 g を設け、原稿押さえ蓋 1 1 3 d に設けられた凹部の側面の高さ方向の中間部にこのフック 1 2 1 g と嵌合する凹部を設けるようにした場合を示している。

【 0 0 7 0 】

図 1 4 は、原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に、板状導光体を格納することで原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する他の例を示す分解斜視図である。

【 0 0 7 1 】

図 1 4 では、拡散シート 1 1 4 a は、拡散シート 1 1 4 a の周囲に設けられるアクリル製の補強枠 1 2 2 の下面に貼り付けられる。原稿押さえ蓋 1 1 3 e は、凹部 1 1 0 の側面上部に、拡散シート 1 1 4 a の補強枠 1 2 2 を収納する部分だけ切り欠きを有する。補強枠 1 2 2 の長手方向に対して直交する方向の両端面には、突起状の係止部であるフック 1 2 3 が設けられており、このフック 1 2 3 で原稿押さえ蓋 1 1 3 e の切り欠きの内側面に設けられた凹部 1 2 4 と嵌合することにより、補強枠 1 2 2 は原稿押さえ蓋 1 1 3 e に収納される。その他は図 1 3 と同様であるので、説明を省略する。

【 0 0 7 2 】

なお、突起状の係止部であるフック 1 2 3 は、補強枠 1 2 2 の長手方向の両端面に設けるようにしてもよい。

【 0 0 7 3 】

図 1 5 は、原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に、板状導光体を格納すること

で原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する更に他の例を示す分解斜視図である。

【 0 0 7 4 】

図 1 5 では、原稿押さえ蓋 1 1 3 f の凹部 1 1 0 の側面上部に、アクリル製の拡散シート 1 1 4 b を収納する部分だけ切り欠きを有する。拡散シート 1 1 4 b の長手方向に対して直交する方向の両端面には、突起状の係止部であるフック 1 2 5 が設けられており、このフック 1 2 5 で原稿押さえ蓋 1 1 3 f の切り欠きの内側面に設けられた凹部 1 2 6 と嵌合することにより、拡散シート 1 1 4 b は原稿押さえ蓋 1 1 3 f に収納される。その他は図 1 3 と同様であるので、説明を省略する。

【 0 0 7 5 】

なお、突起状の係止部であるフック 1 2 5 は、拡散シート 1 1 4 b の長手方向の両端面に設けるようにしてもよい。

【 0 0 7 6 】

図 1 1 に示す例では、拡散シートを上部から貼り付ける構造であるため、シートの位置合わせ、シートの切断等の作業工程を必要とするが、図 1 4 および図 1 5 に示す例では、原稿押さえ蓋に対して拡散シートを嵌め込むという構造であるため、このような作業工程を省くことができる。

【 0 0 7 7 】

図 1 6 は、原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵してフィルム原稿と紙原稿の読み取りを可能とする画像読取り装置における線状光源と面状光源を点灯するための回路構成図である。

【 0 0 7 8 】

制御部 5 6 は点灯回路 5 2 と切替スイッチ 5 4 に接続されており、点灯回路 5 2 は切替スイッチ 5 4 を介して面状光源 3 8 と線状光源 4 4 に接続されている。

【 0 0 7 9 】

面状光源 3 8 と線状光源 4 4 を点灯するための点灯回路 5 2 の切替は、制御部 5 6 からコントロール信号を切替スイッチ 5 4 に送り、電氣的に切替スイッチ 5 4 を動作させることで行う。

【 0 0 8 0 】

すなわち、フィルム原稿を読み取る場合には、制御部 5 6 からのコントロール信号により点灯回路 5 2 を動作させると共に、切替スイッチ 5 4 にコントロール信号を出力して、切替スイッチ 5 4 を切り替えて、点灯回路 5 2 の出力を面状光源 3 8 に送る。

【 0 0 8 1 】

紙原稿を読み取る場合には、制御部 5 6 からのコントロール信号により点灯回路 5 2 を動作させると共に、切替スイッチ 5 4 にコントロール信号を出力して、切替スイッチ 5 4 を切り替えて、点灯回路 5 2 の出力を線状光源 4 4 に送る。

【 0 0 8 2 】

点灯回路 5 2 の切替は、点灯回路 5 2 の出力を手動で切替スイッチ 5 4 を動かすことで行っても良い。

【 0 0 8 3 】

面状光源 3 8 と線状光源 4 4 の点灯回路は別々に設けても良いが、図 1 6 に示すように、点灯回路を共通化することで、部品数を削減し、製造コストを下げることができる。

【 0 0 8 4 】

なお、上述した実施の形態では、面状光源を内蔵した原稿押さえ蓋でフィルム原稿を押さえたが、面状光源を備えた蓋と透明な板とを備えておき、この透明板でフィルム原稿を押さえた後、面状光源を備えた蓋を閉じるようにしても良い。

【 0 0 8 5 】

以上の構造の画像読取り装置でフィルム原稿を読み取るときの動作を以下に説明する。

【 0 0 8 6 】

原稿台ガラス 2 0 上にフィルム原稿 2 6 を置き、その上に面状光源 3 8 を配置し、点灯する。このとき、前述したように、密着型イメージセンサ 3 6 の線状光源 4 4 は消灯しておく。

【 0 0 8 7 】

密着型イメージセンサ 3 6 は、フィルム原稿 2 6 を読取りスキャンするために、一方向に往復移動される。この往復移動を、3 原色 (R , G , B) の各色につ

いてそれぞれ繰り返す。すなわち、密着型イメージセンサの読取りスキャンと同期させて、LED装置64においてR、G、Bの各色を順次点灯させる。

【0088】

面状光源38から出射された光は、フィルム原稿26を透過し、ロッドレンズアレイ49によりラインセンサ47に入射し、電気信号に変換され、画像の読み取りが行われる。

【0089】

読み取りに際しては、ラインセンサ47の各ドットの感度ばらつき、面状光源の照度ばらつきを補正するため、シェーディング補正をするのが望ましい。

【0090】

通常の紙原稿読み取り時は、ラインセンサの各ドットについてのみシェーディング補正すればよいが、フィルム読み取り時は面状光源のため、ラインセンサの各画素につき、ラインセンサの移動位置に対応した2次元のシェーディング補正をするのが望ましい。

【0091】

次に、本発明の画像読取り装置に用いられるシェーディング補正装置について説明する。図17は、シェーディング補正装置の一実施形態を示す構成図である。

【0092】

図17に示すシェーディング補正装置は、シェーディング補正装置を総括制御する制御部90と、A/D変換回路98を介して出力されたラインセンサ47の電気信号の出力先を制御部90の制御により切り替える切替回路91と、ラインセンサ47の電気信号出力が飽和しない値であるセンサ適正出力値を記憶するメモリ93と、ラインセンサ47の電気信号出力値とセンサ適正出力値とを比較する比較回路92と、比較結果によりLEDの光出力を調整するLED出力調整回路94と、重み付けを行うための補正係数を算出する補正係数算出部95と、補正係数算出部95により算出された補正係数を記憶するメモリ96と、ラインセンサ47の電気信号出力値にメモリ96から読み出された補正係数を乗算するシェーディング補正部97とを備える。

【 0 0 9 3 】

次に、図 1 7 に示すシェーディング補正装置の動作について説明する。

【 0 0 9 4 】

まず、LED 装置 6 4 の R, G, B のいずれかの LED を点灯し、透明板上に原稿無し、または読み取ろうとするネガ／ポジフィルムと同等の光透過率の半透明フィルムを置いた状態で、密着型イメージセンサで読み取りスキャンし、面状光源からの光をラインセンサ 4 7 で受光して電気信号を出力する。制御部 9 0 の制御により切替回路 9 1 を切り替えて、ラインセンサ 4 7 からの電気信号を比較回路 9 2 に出力し、比較回路 9 2 において、メモリ 9 3 から読み出されたラインセンサ 4 7 の電気信号出力が飽和しない値であるセンサ適正值と、切替回路 9 1 から出力された電気信号とを比較し、比較結果により LED 出力調整回路 9 4 において、ラインセンサ 4 7 の電気信号出力が飽和しないように LED 装置 6 4 の光出力を点灯電流値、点灯パルス幅等で調整する。

【 0 0 9 5 】

次に、LED 装置 6 4 の光出力が決定した状態で原稿無し、または半透明フィルムが置かれた状態で、密着型イメージセンサで読み取りスキャンし、面状光源からの光をラインセンサ 4 7 で受光して電気信号を出力する。制御部 9 0 の制御により切替回路 9 1 を切り替えて、ラインセンサ 4 7 からの電気信号を補正係数算出部 9 5 に出力する。ラインセンサの電気信号出力は、前述したようにラインセンサの感度ばらつきと面状光源の照度ばらつきとによって、ラインセンサの位置によって変動している。この変動する電気出力信号が一定になるように補正係数算出部 9 5 において電氣的な重み付けを算出する。この重み付け情報をラインセンサの各画素の 2 次元位置、および各 R, G, B の LED の発光に対してメモリ 9 6 に補正係数として記憶し、実際の画像読み取りの際の補正に利用する。

【 0 0 9 6 】

重み付けの方法としては、例えば各画素について電気信号出力値の逆数、または電気信号出力値の逆数に定数（各画素の電気信号値の平均値等）を乗算した値を補正係数としてメモリに記憶する。

【 0 0 9 7 】

なお、上記半透明フィルムには、読み取ろうとするフィルムのベース材料となるベースフィルムを用いる。このベースフィルムは、画像読み取りの際に、実際に読み取ろうとするフィルムよりも透過率が高いので、このベースフィルムを用いてラインセンサ 4 7 の電気信号出力が飽和しない値に L E D 装置 6 4 の光出力を調整しておけば、読み取ろうとするフィルムでの電気信号出力は、この飽和値を超えることはない。

【 0 0 9 8 】

すなわち、L E D 出力調整およびシェーディング補正時に、原稿無し、または他色の半透明フィルムを用いるよりも、これから読み取ろうとするフィルムのベースと同じ色のフィルム、つまり、ベースフィルムを用いるので、R、G、B全ての色で原稿読み取り時のダイナミックレンジを大きく取ることができる。

【 0 0 9 9 】

次に、実際の画像読み取りの際には、制御部 9 0 の制御により切替回路 9 1 を切り替えて、ラインセンサ 4 7 からの電気信号をシェーディング補正部 9 7 に出力する。シェーディング補正部 9 7 では、メモリ 9 6 から補正係数を読み出し、ラインセンサ 4 7 から出力された各画素の電気信号値に各画素に対応する補正係数を乗算することでラインセンサの感度ばらつきと面状光源の照度ばらつきを無くす（少なくする）ことができる。

【 0 1 0 0 】

なお、シェーディング補正を、各画素および各 R、G、B 毎に設けられた補正係数で行うと大量のメモリが必要となる。画像情報は、例えば、A 4 サイズで 6 0 0 d p i (2 . 5 4 c m (1 イ ン チ) 当 たり 6 0 0 ド ッ ト) の解像度で読み込んだ T I F F 形式で約 1 0 0 M バイトという大容量である。各画素および各 R、G、B 毎に補正係数を読み出して、各画素の電気信号に乘算していくと、その演算の都度に大容量のメモリを扱わなければならない。

【 0 1 0 1 】

次に、補正係数のメモリ容量を低減する方法について説明する。

【 0 1 0 2 】

第 1 の方法は、R、G、B のうちの 1 つまたは 2 つの L E D の発光について補

正係数をメモリに記憶し、これを補正標準として他の色にも流用することでメモリ容量を低減する方法である。R、G、Bのうち、1色もしくは2色のみについて補正係数を記憶することによって、R、G、Bの各色について補正係数を記憶する場合に比較して、メモリ容量を $1/3$ もしくは $2/3$ に低減することができる。

【0103】

第2の方法は、各画素毎に設けた補正係数の代わりに、複数画素を1つの補正係数で代表させて補正係数のメモリ容量を低減する方法である。

【0104】

例えば、整数の2乗である h ($h=4, 9, 16, \dots$)個の隣接画素や、2の倍数である i ($i=2, 4, 6, 8, \dots$)個の隣接画素や、3の倍数である j ($j=3, 6, 9, 12, \dots$)個の隣接画素や、4の倍数である k ($k=4, 8, 12, 16, \dots$)個の隣接画素を1つの補正係数で代表させる。

【0105】

なお、1つの補正係数で代表される隣接する画素の数を各画素の領域毎に一定とするのではなく、1つの補正係数で代表される前記隣接する画素の数を各画素の領域毎に異なるようにしても良い。

【0106】

この際、各画素の電気信号ばらつきが小さい領域は、各画素の電気信号ばらつきの大きい領域より、1つの補正係数で代表される隣接する画素の数を多くする。

【0107】

図18は、緑色(G)のLEDチップを発光させたときの面状光源の照度分布の一例を立体的に示す図である。面状光源の照度のばらつきは、必ずしも面内で一様ではなく、例えば、図10のX軸(1)側領域のようにばらつきが大きい領域や、X軸(49)側領域のようにばらつきの小さい領域が生じる。各画素の電気信号ばらつきには、面状光源の照度のばらつきに更にラインセンサの感度ばらつきが加わって影響してくる。各画素の電気信号ばらつきの大きい領域は、1つ

の補正係数で代表される隣接する画素の数を少なくし、電気信号ばらつきが小さい領域は、1つの補正係数で代表される隣接する画素の数を多くする。

【0108】

第3の方法は、所定のラインでの1画素の補正係数を、その画素に交わる読み取り方向全ての画素の補正係数としてメモリ容量を低減する方法である。面状光源の適当な位置で、通常の紙原稿読み取り時同様に、ラインセンサの各ドットに対応する1ラインについてのみ補正係数を記憶し、他のラインについてはこの補正係数を代用する。

【0109】

第4の方法は、シェーディング補正を行う範囲を読み取り範囲に限定してメモリ容量を低減する方法である。フィルム原稿読み取り時の読み取り範囲は、紙原稿読み取り時より狭い場合が多いので、補正の範囲を読み取り範囲に限定してメモリ容量を低減する。

【0110】

さらに、第1の方法～第4の方法の2つ以上を組み合わせるようにしても良い。

【0111】

【発明の効果】

本発明によれば、密着型イメージセンサ・タイプの画像読取り装置によれば、面状光源においてLEDを使用し、R、G、BのLEDの順次点灯が可能であるので、フィルム原稿から画像を読み取ることができる。

【0112】

また、本発明の面状光源は、LEDを使用しているので、低コスト、低消費電力であるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

CCD縮小光学系のタイプの画像読取り装置を示す図である。

【図2】

面状光源を備えたCCD縮小光学系のタイプの画像読取り装置を示す図である

【図 3】

密着型等倍光学系のタイプの画像読取り装置を示す図である。

【図 4】

本発明の画像読取り装置の一実施形態を示す図である。

【図 5】

密着型イメージセンサの断面図である。

【図 6】

面状光源の分解斜視図である。

【図 7】

光散乱体パターンの一例を示す図である。

【図 8】

面状光源の他の分解斜視図である。

【図 9】

原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する画像読取り装置を示す図である。

【図 1 0】

原稿押さえ蓋に予め設けられた設置スペースに面状光源を収納し固定する場合の例を説明する図である。

【図 1 1】

原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に板状導光体を格納することで原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する例を説明する分解斜視図である。

【図 1 2】

フックの平面方向の形成位置の一例を示す原稿押さえ蓋の平面図である。

【図 1 3】

フックの高さ方向の形成位置の一例を示す一部断面図である。

【図 1 4】

原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に板状導光体を格納することで原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する他の例を示す分解斜視図である。

【図 1 5】

原稿押さえ蓋に予め設けられた凹部に板状導光体を格納することで原稿押さえ蓋に面状光源を内蔵する更に他の例を示す分解斜視図である。

【図 1 6】

線状光源と面状光源を点灯するための回路構成図である。

【図 1 7】

本発明のシェーディング補正装置の一実施形態を示す構成図である。

【図 1 8】

面状光源の照度分布の一例を立体的に示す図である。

【符号の説明】

- 1 0 蛍光管光源
- 1 2 ミラー
- 1 4 レンズ
- 1 5, 5 0 光
- 1 6 カラーフィルタ付き CCD センサ
- 1 8 ケース
- 2 0 原稿台ガラス
- 2 2 紙原稿
- 2 4, 4 0, 1 1 3, 1 1 3 a ~ 1 1 3 f 原稿押さえ蓋
- 2 6 フィルム原稿
- 2 8, 3 8 面状光源
- 3 0 導光板
- 3 2 蛍光管
- 3 4 光源
- 3 6 密着型イメージセンサ
- 4 1 フレーム
- 4 2, 4 3, 1 1 0, 1 1 6, 1 2 4, 1 2 6 凹部
- 4 4 線状光源
- 4 5 ケース
- 4 7 ラインセンサ


- 4 8 基板
- 4 9 ロッドレンズアレイ
- 5 2 点灯回路
- 5 4 切替スイッチ
- 5 6, 9 0 制御部
- 6 0, 8 0, 1 1 4, 1 1 4 a, 1 1 4 b 拡散シート
- 6 2, 8 2, 1 1 1, 1 1 1 a ~ 1 1 1 d 板状導光板
- 6 4 L E D 装置
- 6 6 白色底板
- 6 8 白色ケース枠
- 7 0 ドット
- 7 2 円形ドットパターン
- 8 4 凸部
- 8 5 ネジ
- 8 6, 1 2 1, 1 2 1 a ~ 1 2 1 g, 1 2 3, 1 2 5 フック
- 8 8 白色ケース
- 9 1 切替回路
- 9 2 比較回路
- 9 3, 9 6 メモリ
- 9 4 L E D 出力調整回路
- 9 5 補正係数算出部
- 9 7 シェーディング補正部
- 9 8 A / D 変換回路
- 1 1 2 L E D モジュール
- 1 1 5 ピン
- 1 1 7 ホール
- 1 1 8 バネ
- 1 1 9 リード
- 1 2 0 リード取り出し用穴

特 2 0 0 1 - 2 8 1 1 2 0



1 2 2 補強棒

【書類名】 図面


【図 1】

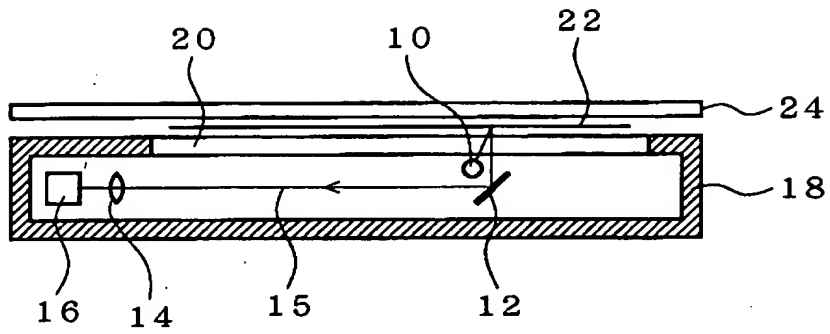


【図 2】

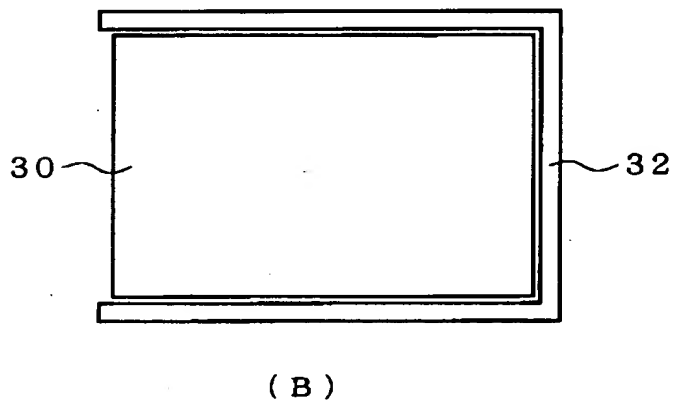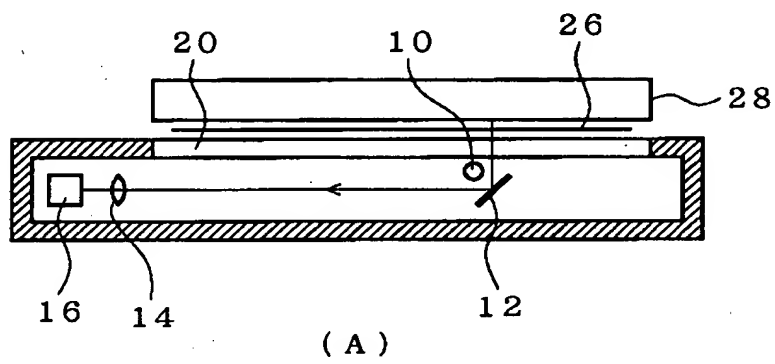


【図 3】

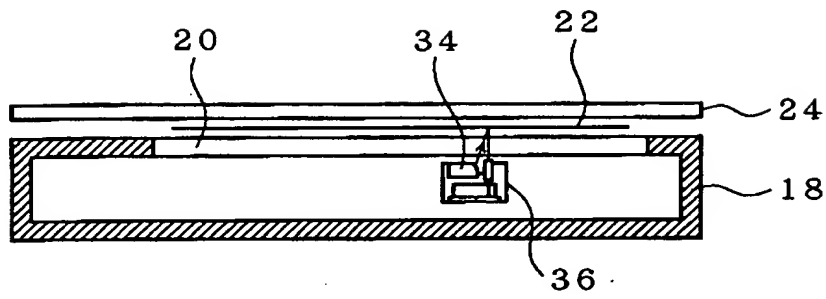


【図 4】

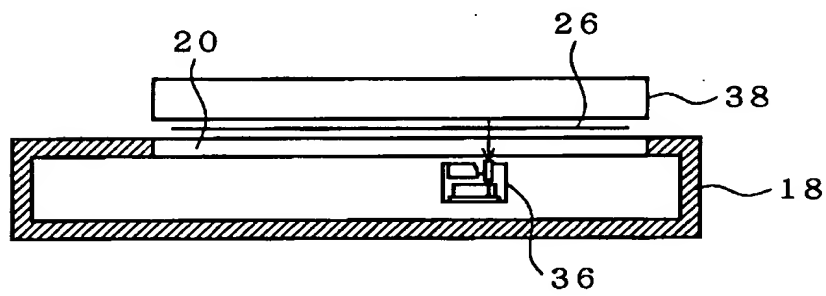


【図 5】

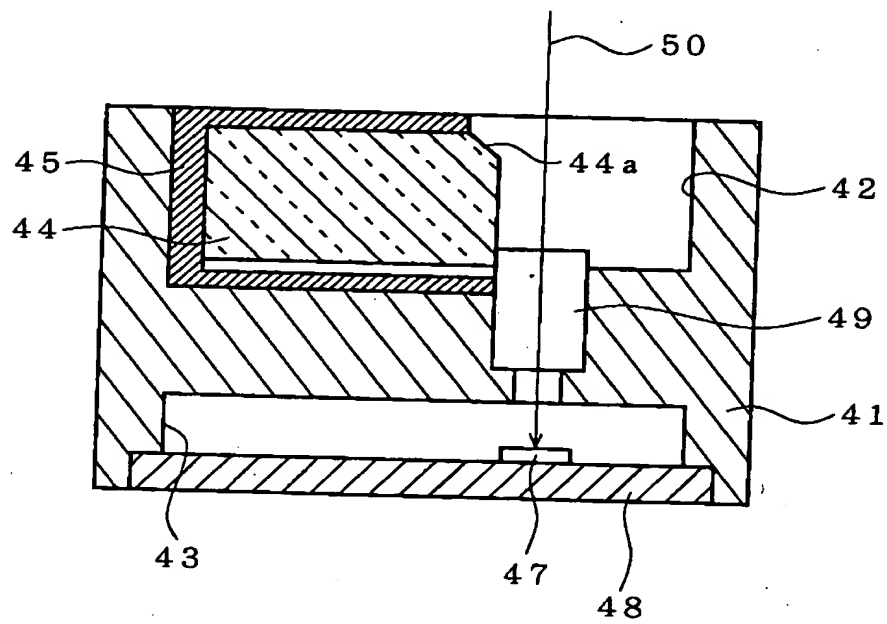


【図6】

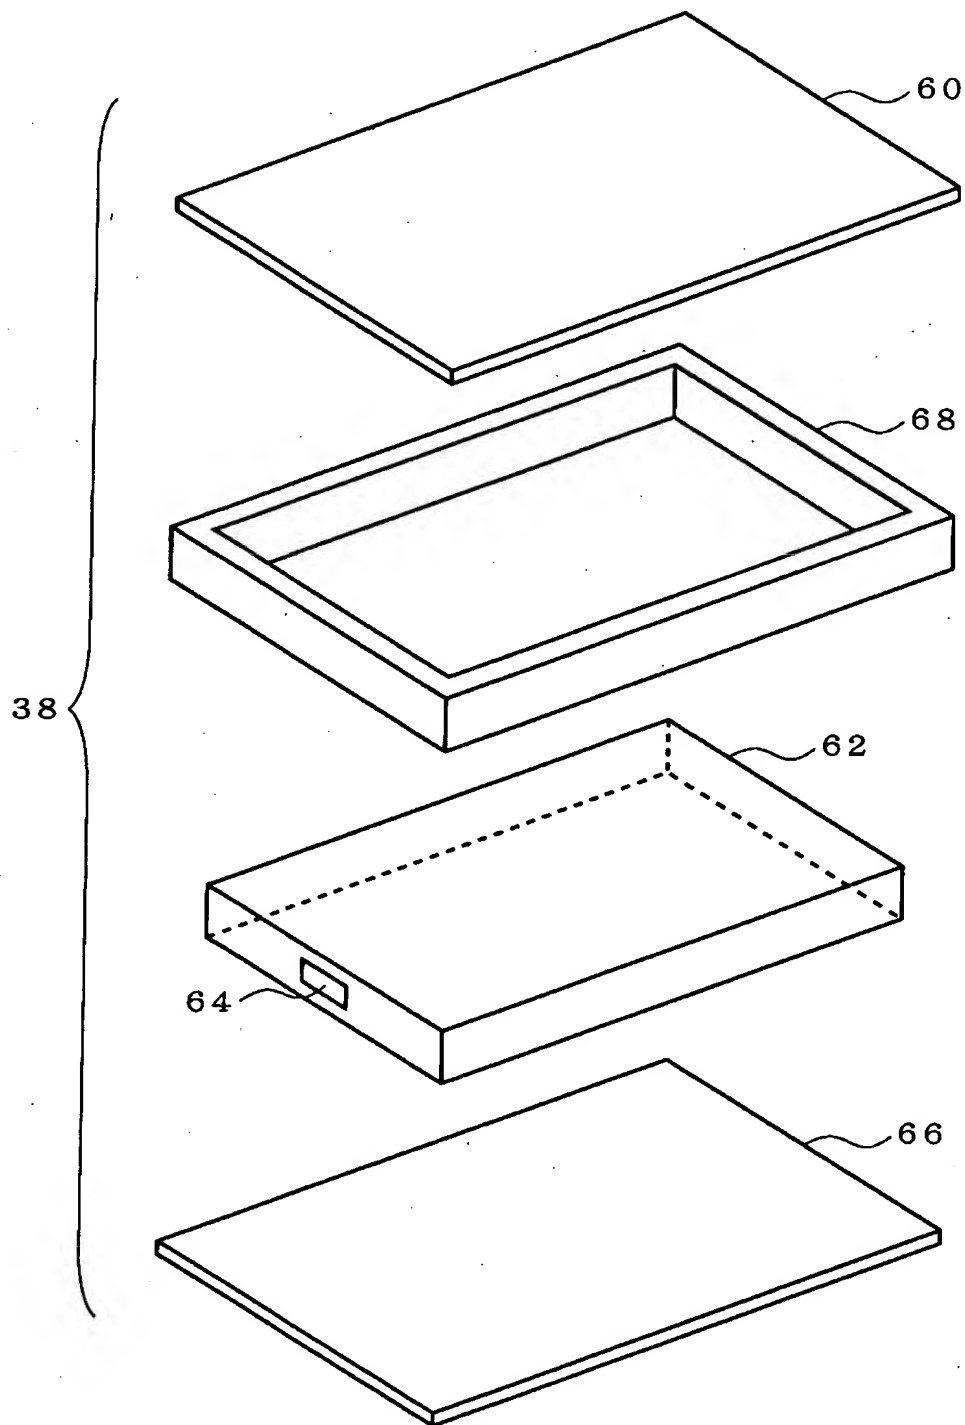


【図7】

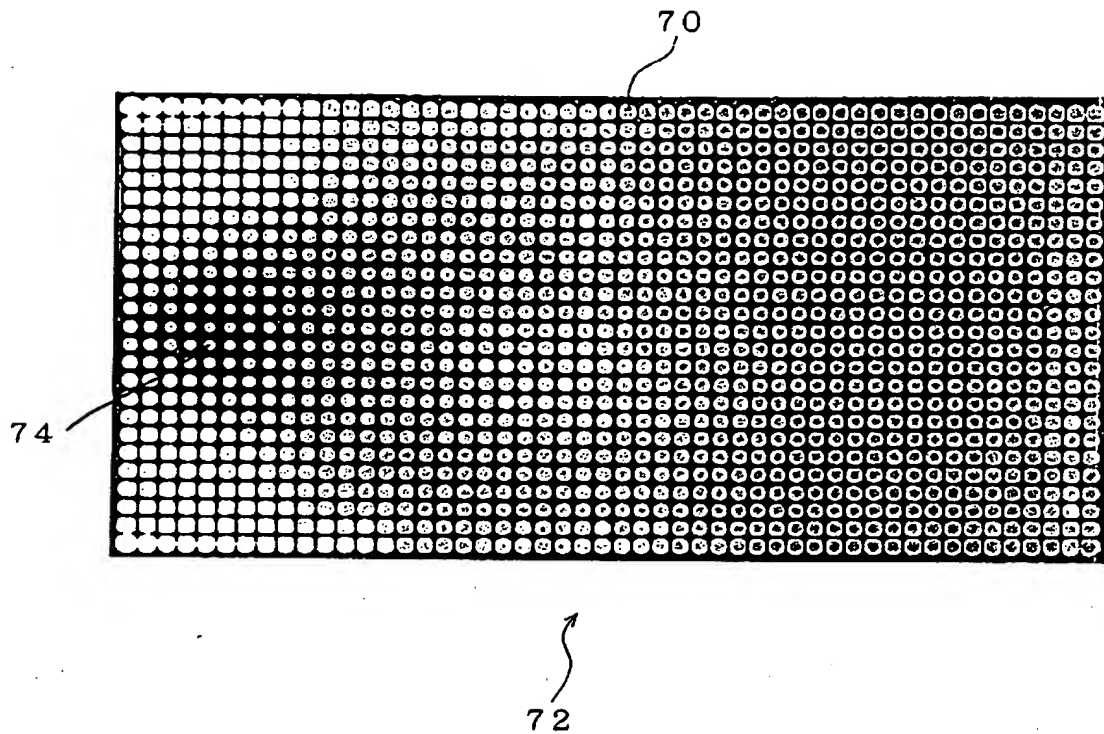


【図 8】

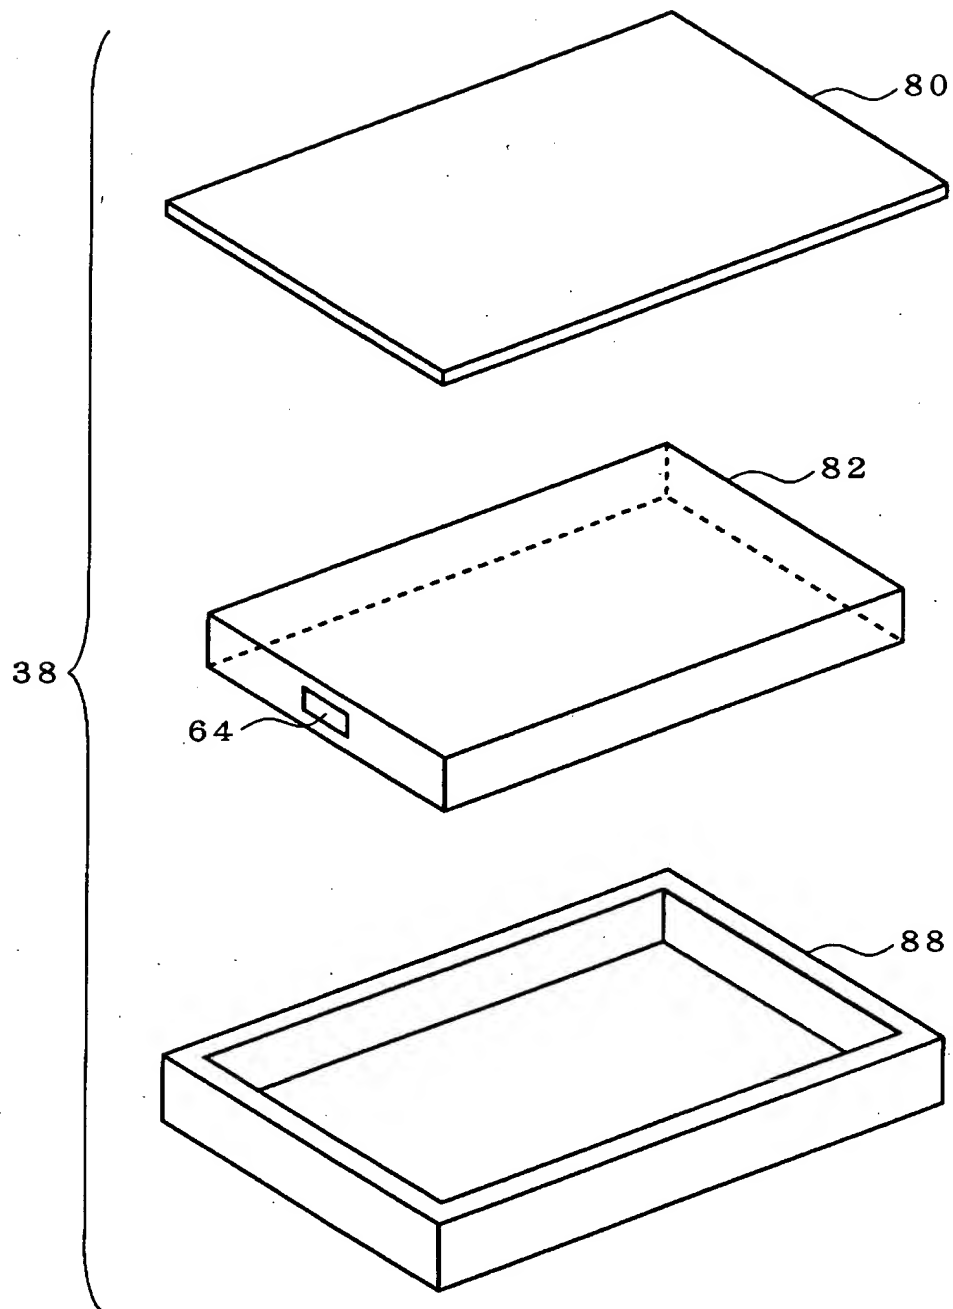


【図 9】

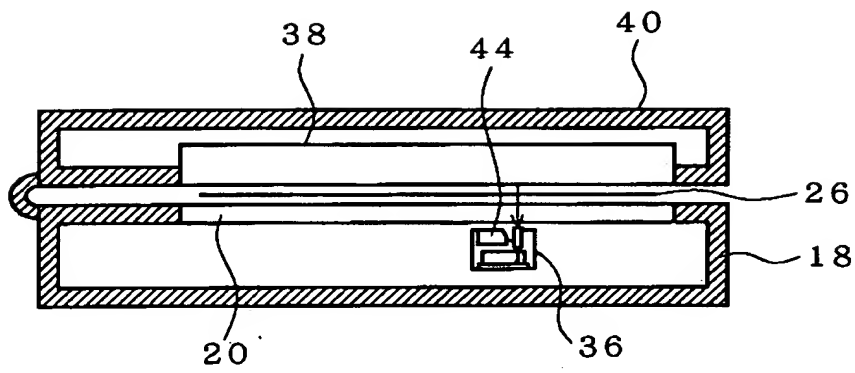




【図 10】

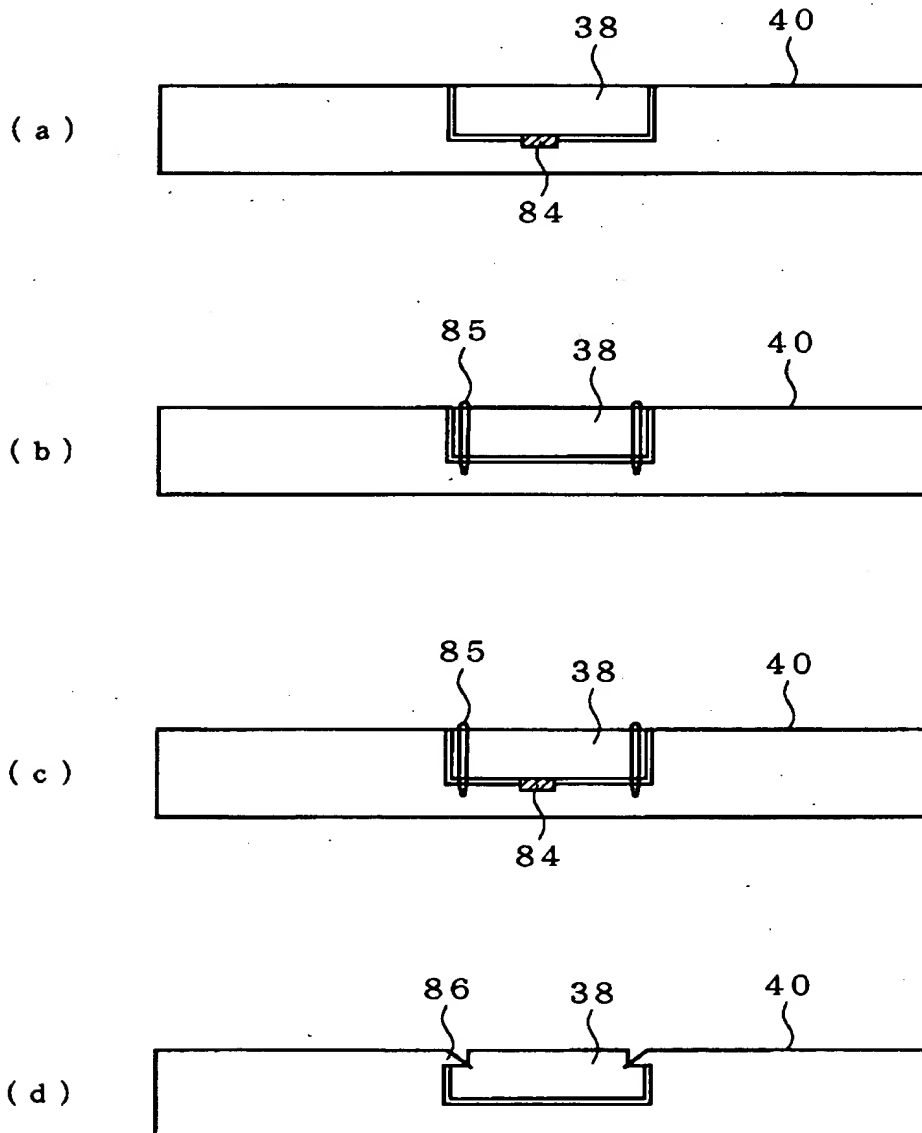





【図 11】

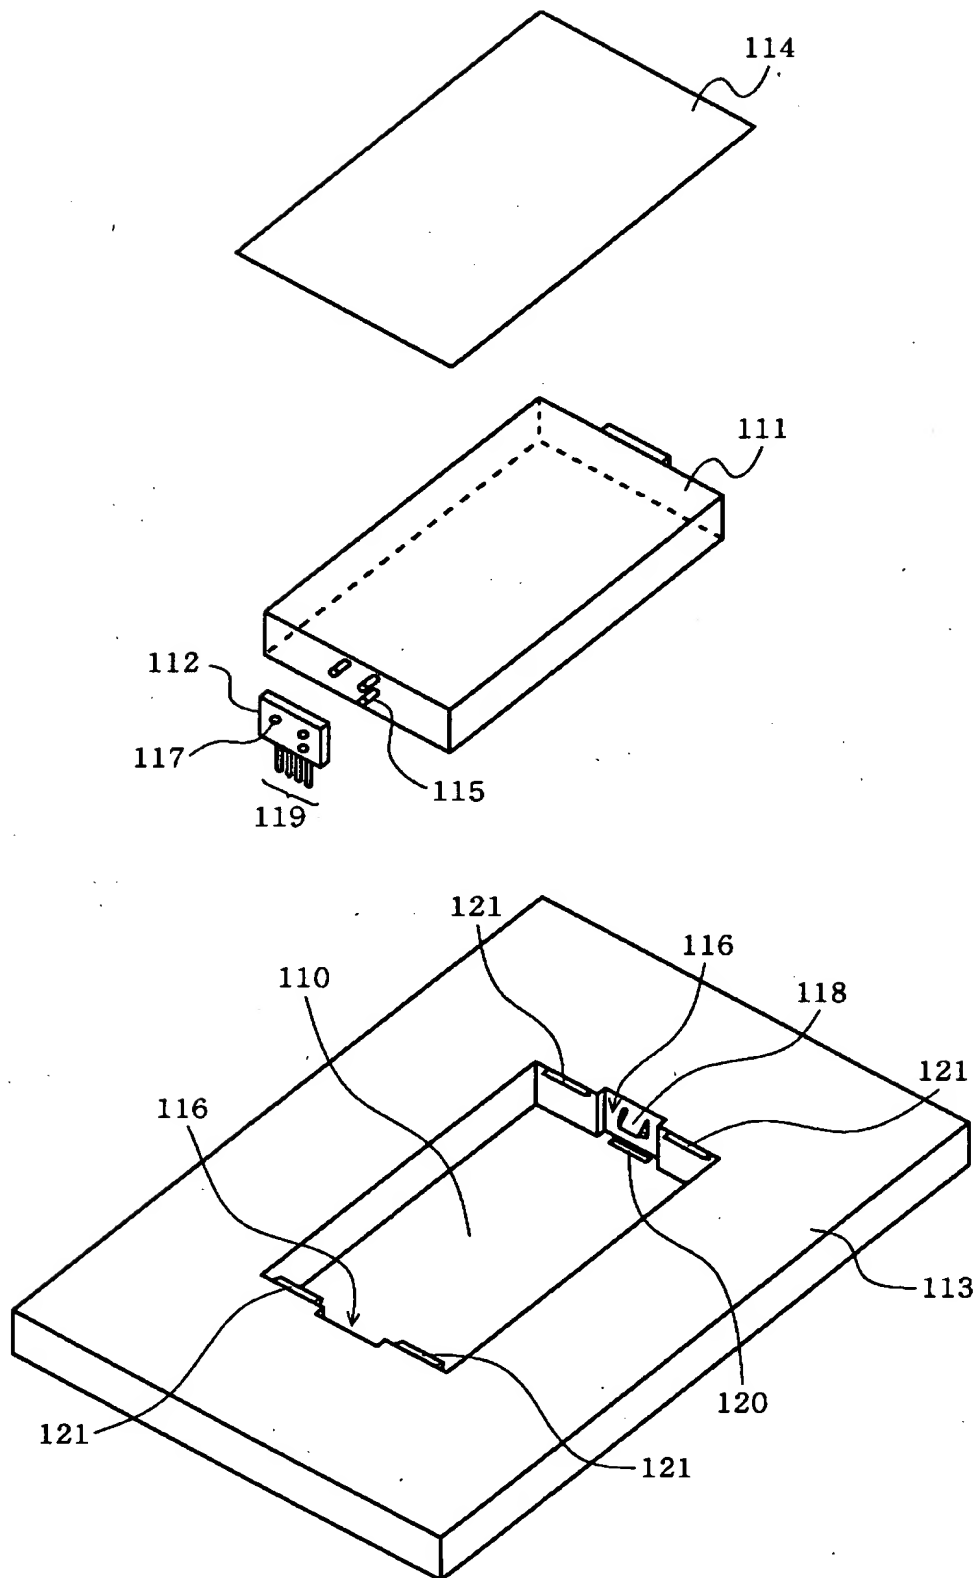


【図 12】

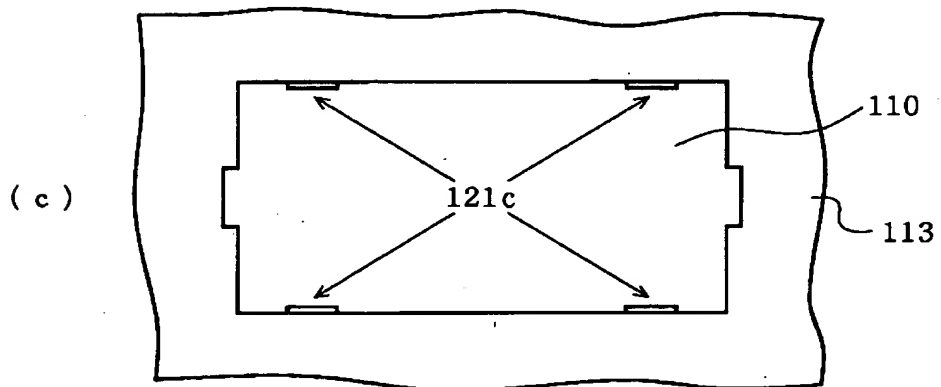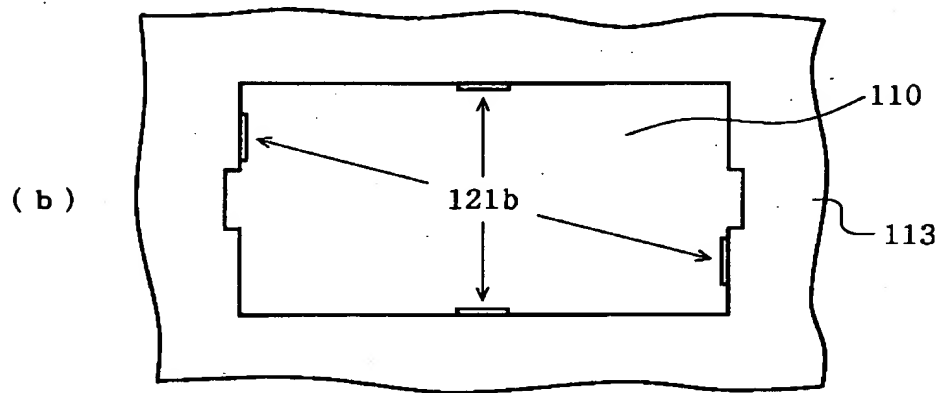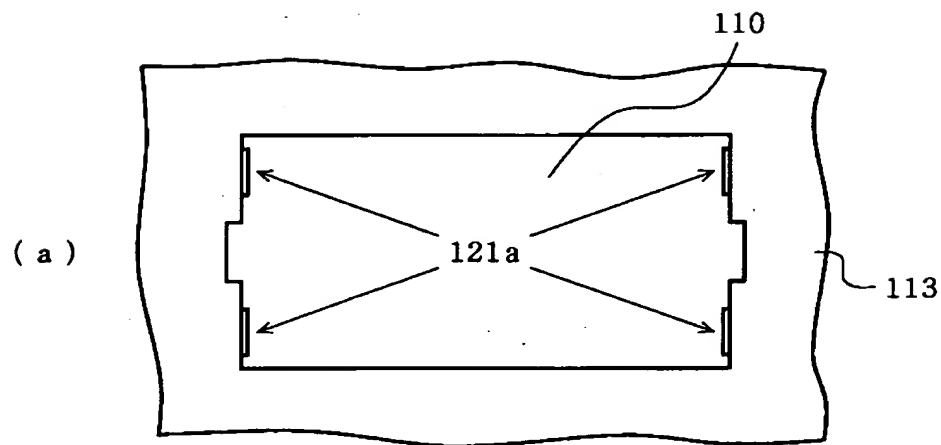


【図 13】

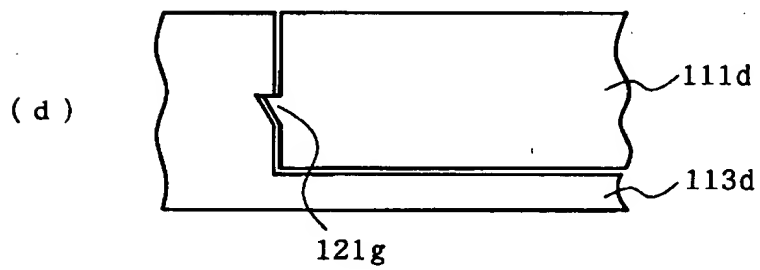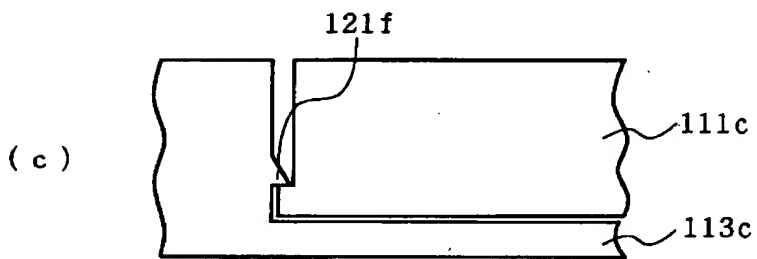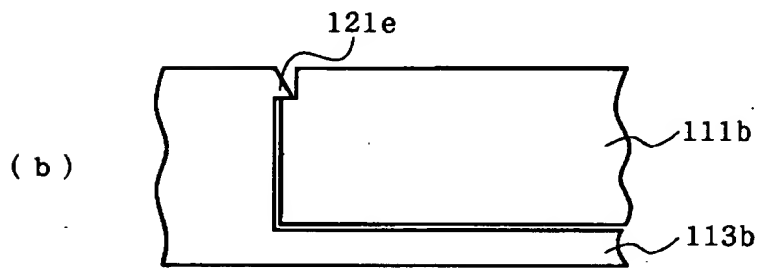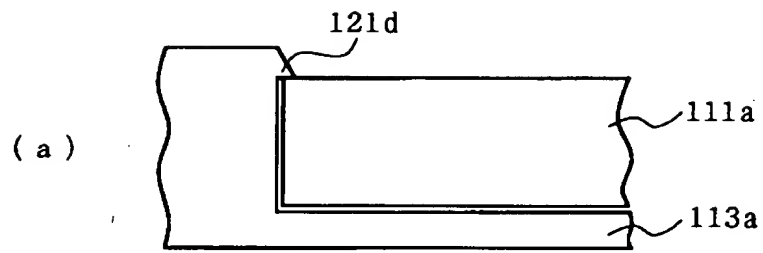


【図 14】

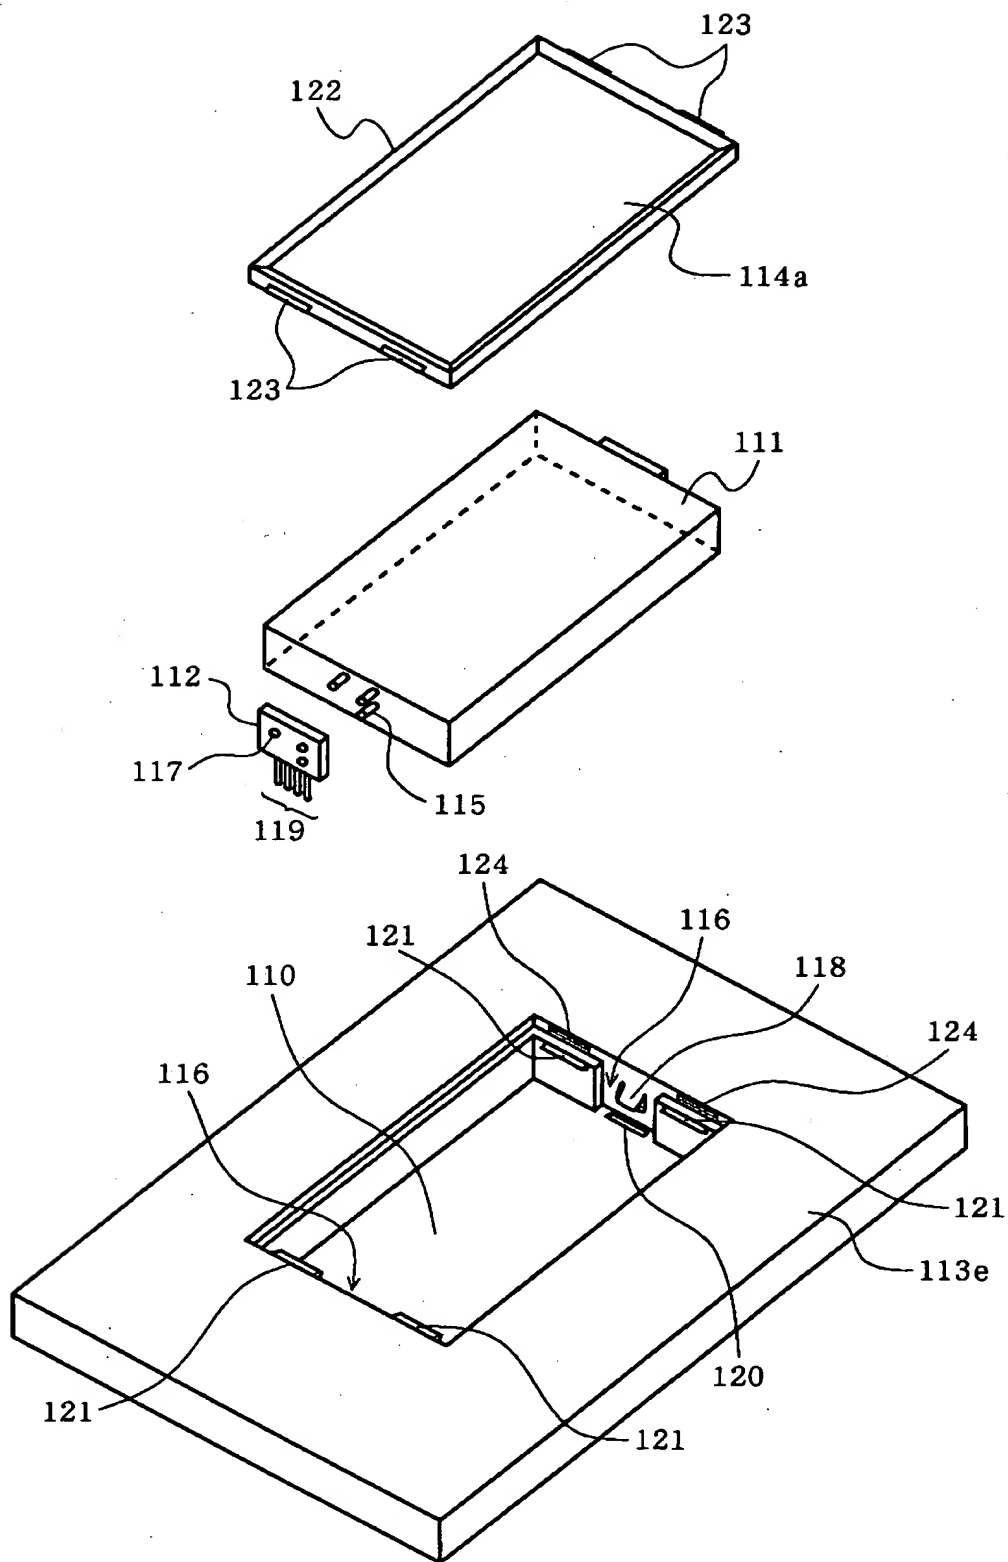


【図 15】

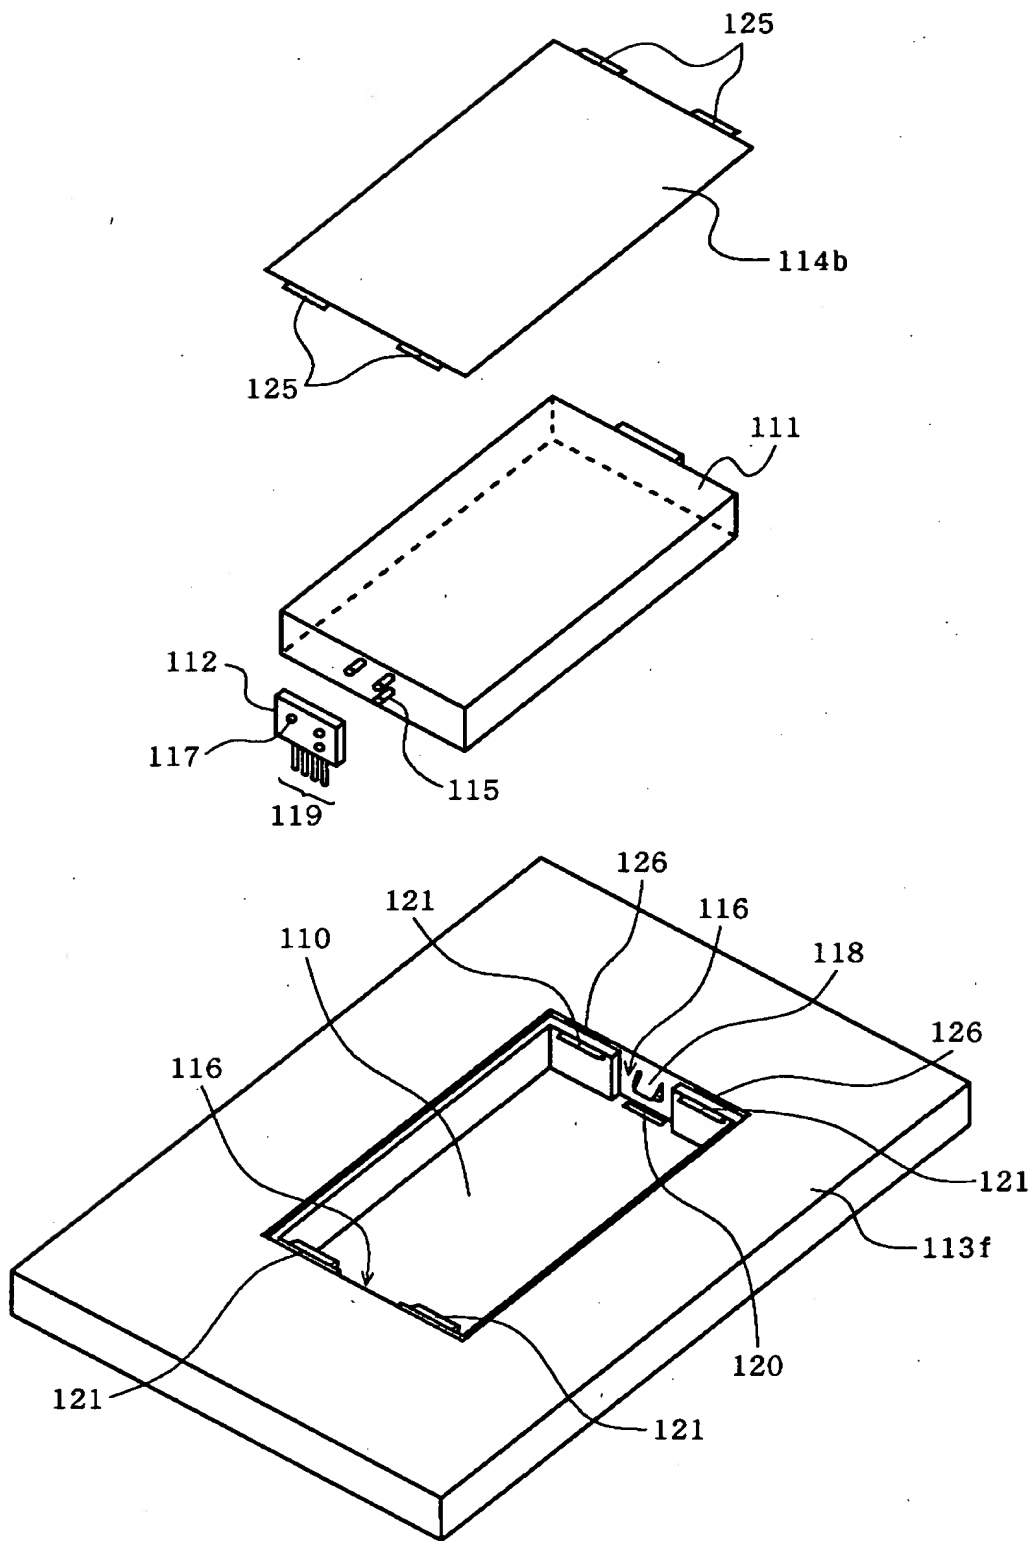


【図16】

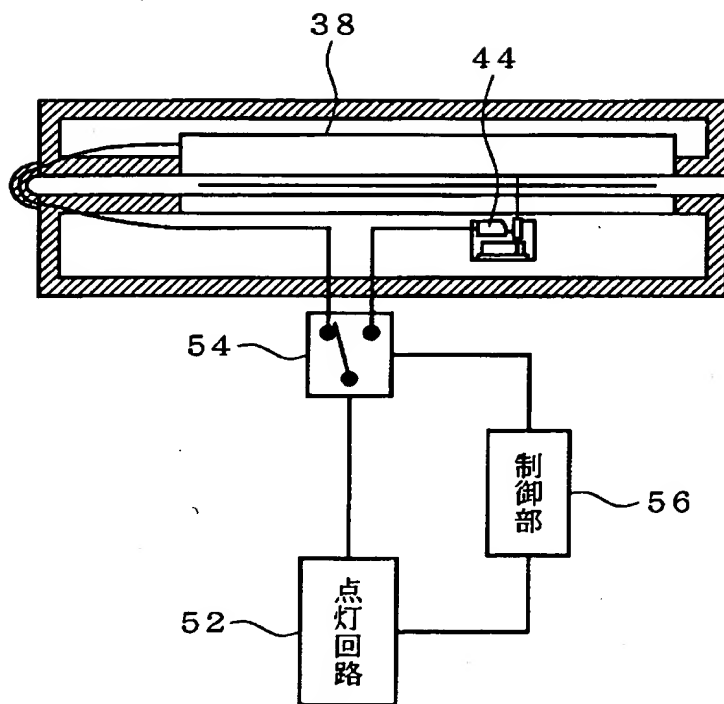

【図 17】

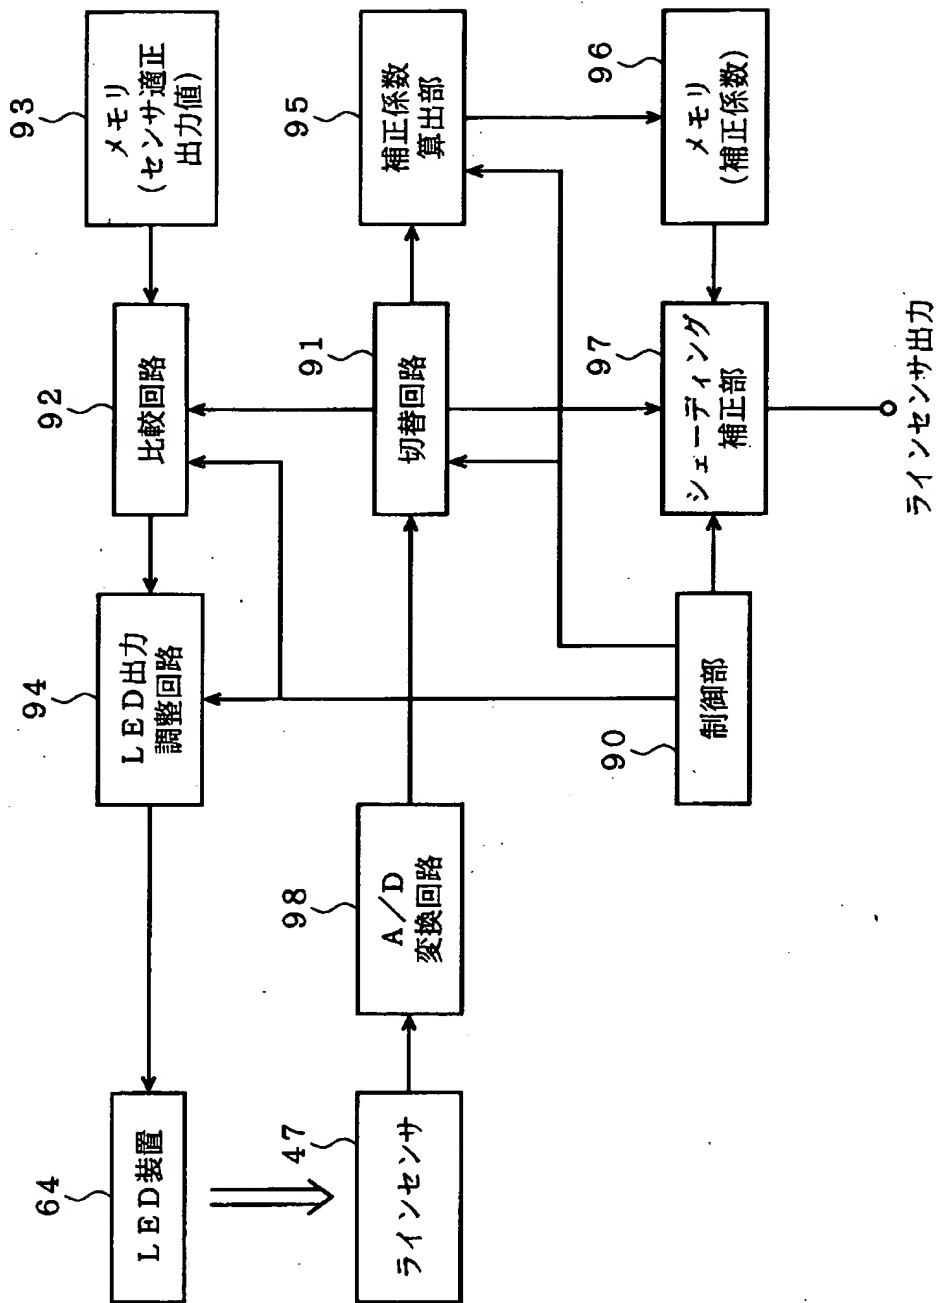

【図 18】

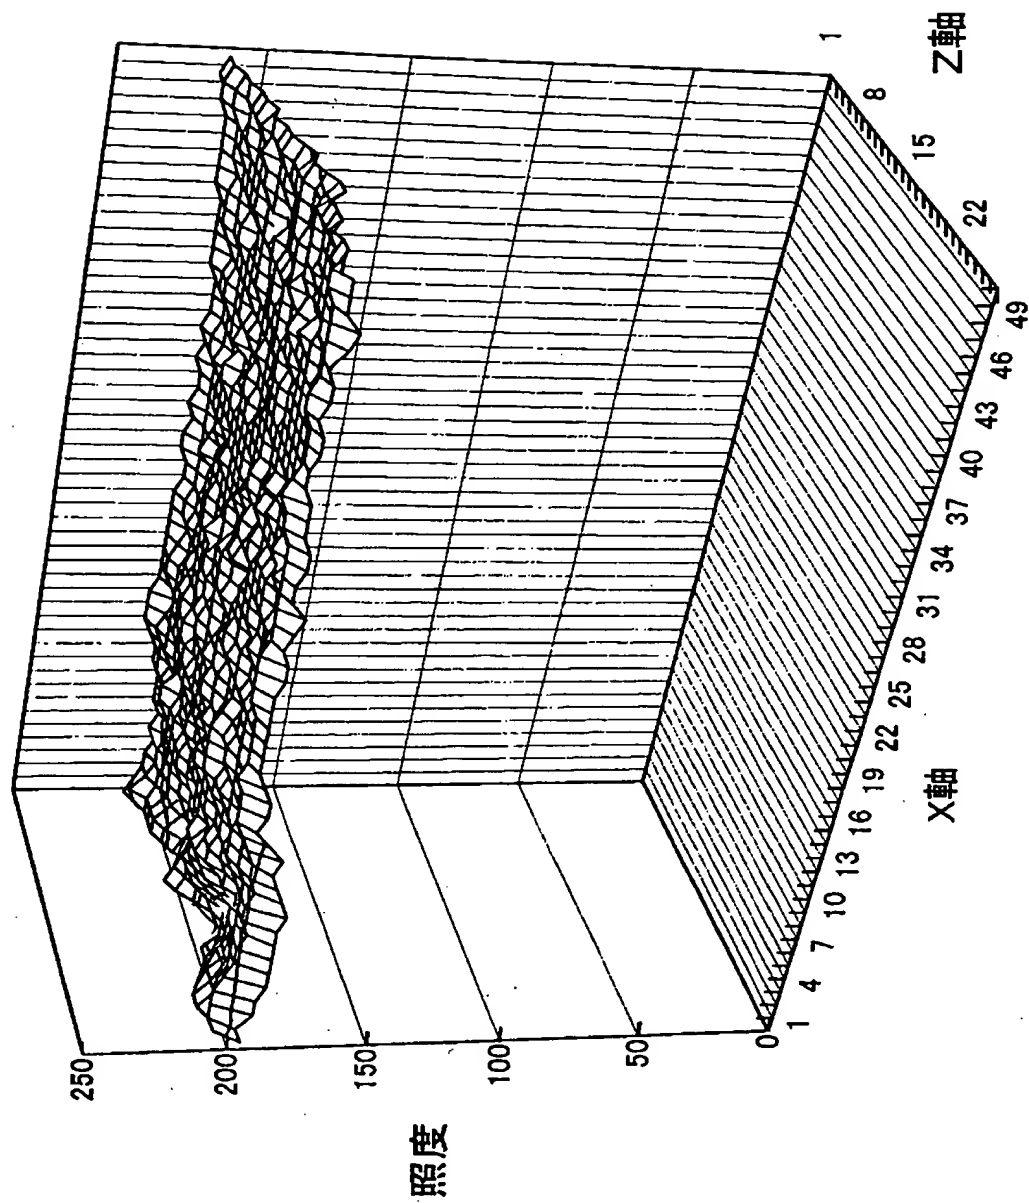

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 密着型イメージセンサを用いたタイプの画像読取り装置で、フィルム原稿から画像を読み取るための光源を提供する。

【解決手段】 面状光源 3 8 は、板状導光体 6 2 を備え、この導光体の短辺側の側面中央部に L E D 装置 6 4 が設けられている。L E D 装置は、R, G, B の各 L E D チップを同一 L E D パッケージ内に実装されており、R, G, B 各色を切り替えて点灯できる。導光体 6 2 は、その底面は白色底板 6 6 で、その 4 つの側面は、白色ケース枠 6 8 で覆われる。白色ケース枠 6 8 の上面、すなわち発光面側には拡散シート 6 0 が張り付けられる。導光体 6 2 の裏面 6 3 には、光散乱体が、高反射白インキにより特定のパターンを描くようにスクリーン印刷法で形成されている。

【選択図】 図 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004008]

1. 変更年月日	2000年12月14日
[変更理由]	住所変更
住 所	大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号
氏 名	日本板硝子株式会社